

Миниатюрные модули электропитания


Технические характеристики

Наименование	U_{IN} , В	U_{OUT} , В	U_{OUT} доп. ¹ В	I_{OUT} МАХ. ² А	Синхронизация	Конструкция	Габариты, мм
МИК-ИП 36-С1Д5	10...36	+3,3...+12	—	1,0	Есть	1* / 2**	20 × 20 × 3,8
	10...38	+3,3...+12	—	3,0	Есть	2	20 × 20 × 4
	10...36	+3,3...+12	—	3,0	Есть	1	20 × 20 × 4
	10...36	+3,3...+12	—	3,0	Есть	2	16 × 14 × 3
	8...36	+3,3...+12	—	3,5	Есть	1 / 2	20 × 20 × 4
МИК-ИП 18-С1Д5	8...18	+3,3...+12	—	4,0	Нет	1 / 2	20 × 20 × 4
				5,0		2 (улучшенное КПД)	29 × 28 × 5
МИК-ИП 14-С2Д5	6...14	-3,3...-12	+3,3...+12	0,8	Нет	1 / 2	20 × 20 × 4
МИК-ИП 36-С2Д5	10...38	+3,3...+12	-3,3...-12	3,0	Есть	1 / 2	30 × 15 × 4
МИК-ИП 40-С2Д5***	6...40	+3,3...+12	-3,3...-12	1,5	Нет	2	30 × 30 × 9


* 1-е исполнение конструкции — SMD монтаж, пайка оплавлением (возможна установка экранирующей крышки).

** 2-е исполнение конструкции — SMD монтаж, пайка по периметру с открытой галтелью паяного соединения (возможна дополнительная пайка оплавлением теплоотводящей площадки изделия).


*** Используются только отечественные комплектующие.




МИК-ИП 36-С1Д5 (исп. 480)




МИК-ИП 36-С1Д5 (исп. 481)




МИК-ИП 36-С1Д5 (исп. 484-01)




МИК-ИП 36-С1Д5 (исп. 479)




МИК-ИП 36-С1Д5 (исп. 479-01)



МИК-ИП 18-С1Д5 (исп. 483-01)



МИК-ИП 40-С2Д5 (исп. 485)

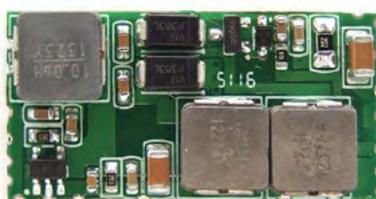

МИК-ИП 14-С2Д5 (исп. 478-01)