

Переходы коаксиально-микрополосковые ПКМ2-26

Переходы предназначены для миниатюрного монтажа и обеспечивают герметичное соединение. Используется тип включения full-detent (максимальное усилие удержания сочлененной пары «розетка-вилка»).



Технические параметры

|                                                                                                               |                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диапазон рабочих частот, ГГц                                                                                  | 0...20 *                                                                                      |
| Волновое сопротивление, Ом                                                                                    | 50 ± 1                                                                                        |
| КСВН (тип.), не более                                                                                         | 1,3 (1,18)                                                                                    |
| Вносимые потери (тип.), дБ, не более                                                                          | 0,4 (0,25)                                                                                    |
| Диапазон рабочих температур, °С                                                                               | -60...+150                                                                                    |
| Герметичность, м³ · Па/с (см³/с)                                                                              | от 1,3 × 10 <sup>-11</sup> до 1,3 × 10 <sup>-9</sup> (10 <sup>-10</sup> ...10 <sup>-8</sup> ) |
| Максимальный пропускаемый ток, А<br>(Максимальное рабочее напряжение, В)                                      | 0,5<br>(100)                                                                                  |
| Переходное сопротивление контактов, Ом, не более                                                              | 0,01                                                                                          |
| Сопротивление изоляции при испытательном напряжении 500 В, в нормальных климатических условиях, МОм, не менее | 5 000                                                                                         |
| Соединитель                                                                                                   | тип SMP (вилка, full detent)                                                                  |

\* Переход работоспособен до 26 ГГц, но его КСВН свыше 20 ГГц не регламентируется.

**ПРИМЕЧАНИЕ** Более подробную информацию по применению можно найти в документе «Соединители общего применения» на сайте [www.micran.ru](http://www.micran.ru).

Габаритные размеры




Рис. 1

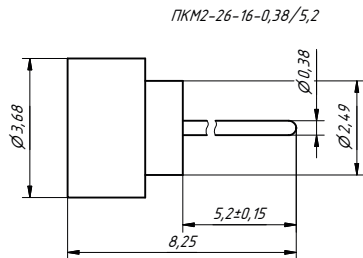


Рис. 2

Пример заказа

— ПКМ2-26-16-0,38/1,27 Переход коаксиально-микрополосковый тип SMP (вилка), длина штыря 1,27 мм.